Nitto

NEW

NITOMATIC®
ランダム式カートンシーラー
S-102EDA

高速ランダム処理

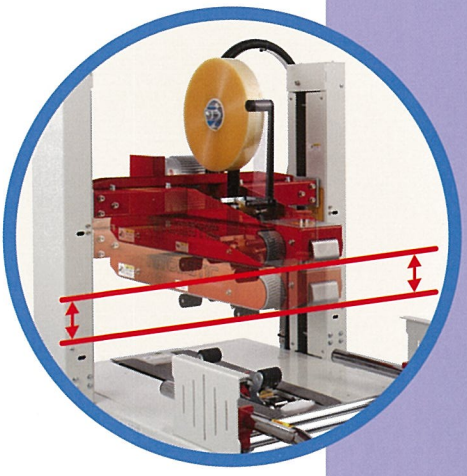

省エネ運転
下ベルト下降待機

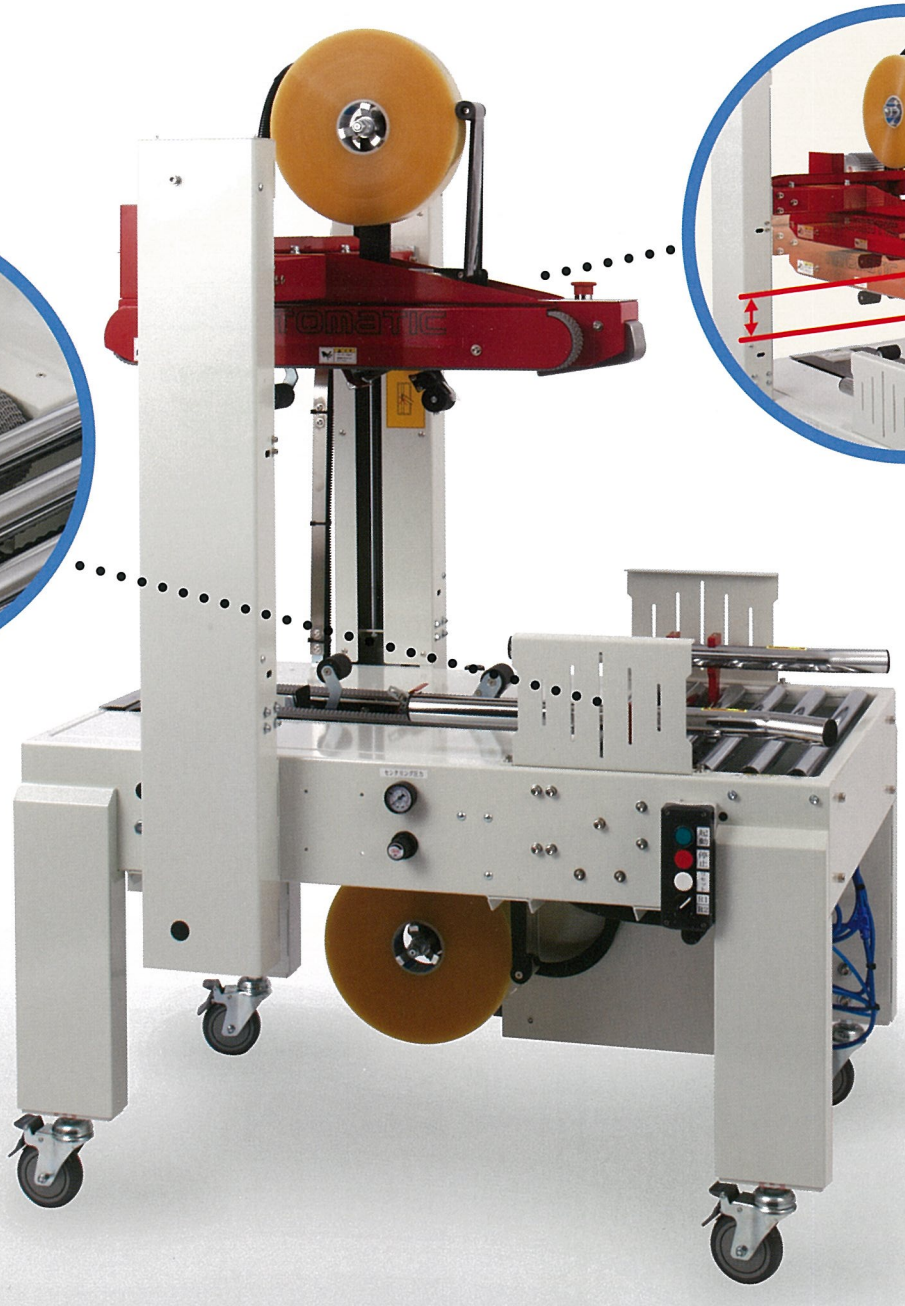

日東電工CSシステム株式会社

NITOMATIC®
ニトマチック カートンシーラー S-102EDA

ランダム式カートンシーラー S-102EDA の主な特長

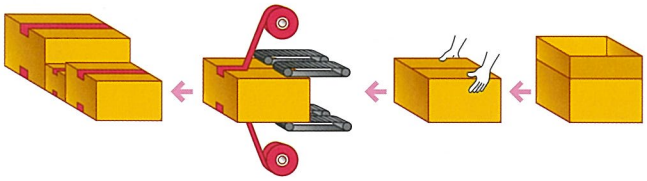

●高速ランダム処理
・高速ランダム処理のために上貼付けユニットがテーピング作業高さより約10cm上昇して待機となり、高さ設定時間を短縮しました。
・フルストロークでの使用も可能です。

●省エネ運転
・搬送ベルトは、不要な動作を避け必要時のみ回転します。
電気消費量削減と安全性の向上。

●下ベルト下降待機
・箱挿入・センタリング時の摩擦抵抗軽減の為下ベルトは下降して待機。

その他にも…
・OPPテープの繰り出し時のノイズを軽減する消音装置を標準装備。
テープ繰り出し音を軽減します。
・下貼ヘッドテーピングユニットは、脱着可能。
メンテナンス性が格段に向上します。

⚠ 注意　ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。誤った使い方をすると、思わぬ事故を起こす恐れがあります。

このカタログの内容は、2015年4月現在のものです。

■標準仕様

型式	S-102EDA
機械寸法	(長さ)1170×(幅)930×(高さ)1550～1750mm
パスライン高さ	680～880mm調整可能範囲内
処理可能ケース寸法	(長さ)150mm以上
	(幅)150～500mm
	(高さ)100～500mm
処理能力	最大12ケース／min (容器形状・寸法により変わります)
ベルト搬送速度	24m／min(60Hz時)
電源	単相AC100V 50/60Hz
消費電力	0.45Kw
エアー流量	0.6Mpa　76Nℓ/min
機械重量	約235Kg
使用テープ幅	36～50mm

※本体塗装色　ベージュ色
※ベルトカバー塗装色　赤色

■主要寸法

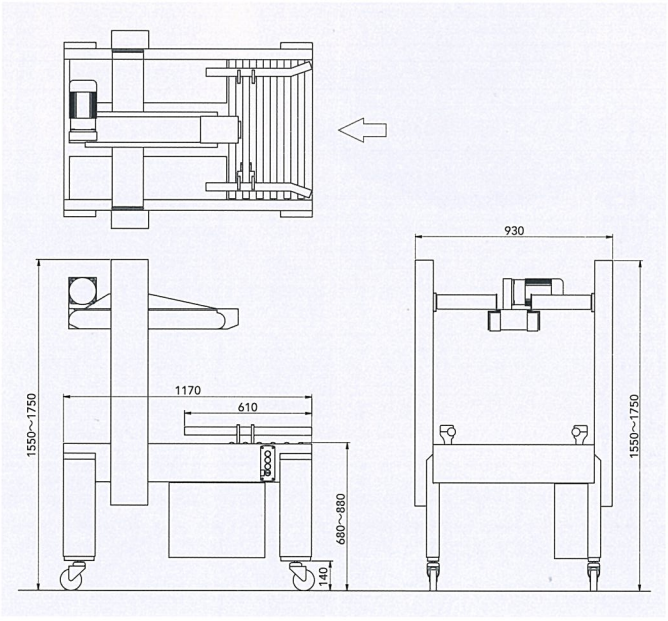

製品に関するお問い合わせ
日東電工CSシステム株式会社
松山事業所　TEL 089-992-2626
愛媛県松山市中西外1057番地 1

■取扱い店

弊社ホームページでもご紹介しています、ぜひご覧ください。
https://www.nittocs.co.jp

1503F3000NDS
カタログコード：16002